



UNITED
APPLIANCES



12 SEER
EFFICIENT
SERIES



100% WIFI

MAXIMIZA TU CONFORT



MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA


12 SEER

40% Ahorro de energía

8 Años de garantía



EQUIPOS 100% WIFI

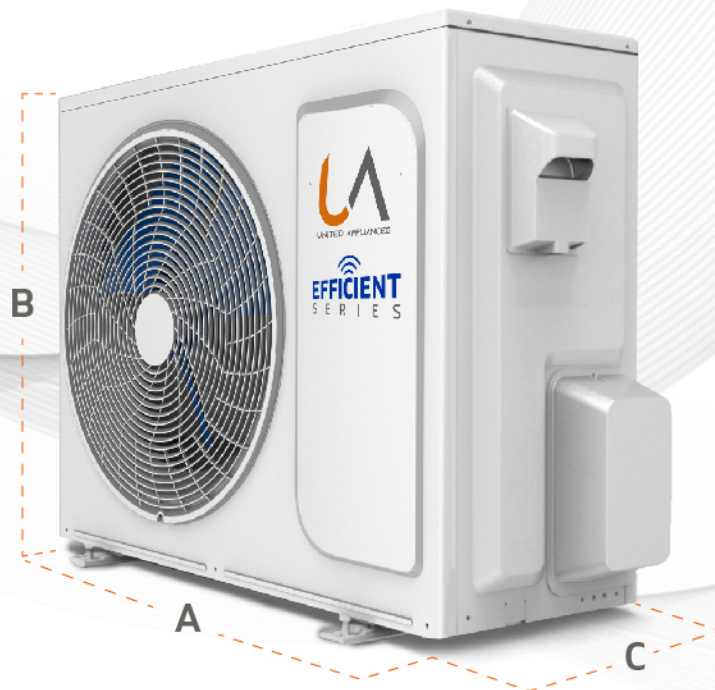

EFFICIENT SERIES



MODO DORMIR



ANTI-COTED



ANTI-FREEZE



PANTALLA OCULTA



MODO TURBO



ALUMINIO HIDROFÍLICO



AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS EFFICIENT SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UAWC12-AN3C3	UAWH12-AN3C3	UAWC12-DN3C3 C4	UAWH12-DN3C3 C4	UAWC18-DN3C3 C4	UAWH18-DN3C3 C4	UAWC24-DN3C3	UAWH24-DN3C3
		1 TON SF	1 TON FC	1 TON SF	1 TON FC	1.5 TON SF	1.5 TON FC	2 TON SF	2 TON FC
Voltaje	V~	115	115	220	220	220	220	220	220
*REEE	SEER	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	-	12,000	-	12,000	-	18,000	-	24,000
Consumo promedio frío	W	862	862	870	870	1,300	1,300	1,720	1,720
Consumo promedio calefacción	W	-	870	-	900	-	1,400	-	1,800
Amperaje promedio frío	A	7.5	7.5	4.0	4.0	6.0	6.0	7.8	7.8
Amperaje promedio calefacción	A	-	7.7	-	4.3	-	6.4	-	8.2
Refrigerante	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga refrigerante frío	kg	0.59	-	0.59	-	0.88	-	1.07	-
Carga refrigerante calefacción	kg	-	0.85	-	0.82	-	0.98	-	1.38
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)*	dB(A)	42/38/36	42/38/36	42/38/36	42/38/36	44/38/35	44/38/35	46/40/37	46/40/37
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	50	50	50	50	54	54	55	55
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	cm	79*20*27	79*20*27	79*20*27	79*20*27	90*22*29.1	90*22*29.1	102.5*32*23.5	102.5*32*23.5
Dimensiones condensadora (AxBxC)	cm	66*53*25	66*53*25	66*53*25	66*53*25	78*56*27	78*56*27	78*56*27	78*56*27
Peso de Evaporadora	kg	7.7	7.7	7.7	7.7	10	10	13	13
Peso de Condensadora	kg	25	25	25	25	34	34	36	36

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

*Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora

SF= SOLO FRÍO FC= FRÍO Y CALEFACCIÓN

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

unitedappliances.com

12 SEER

40% Ahorro de energía

8 Años de garantía



EQUIPOS 100% WIFI



EFFICIENT SERIES



MODO DORMIR



ANTI-COTED



ANTI-FREEZE



PANTALLA OCULTA




MODO TURBO



ALUMINIO HIDROFÍLICO



AUTO DIAGNÓSTICO

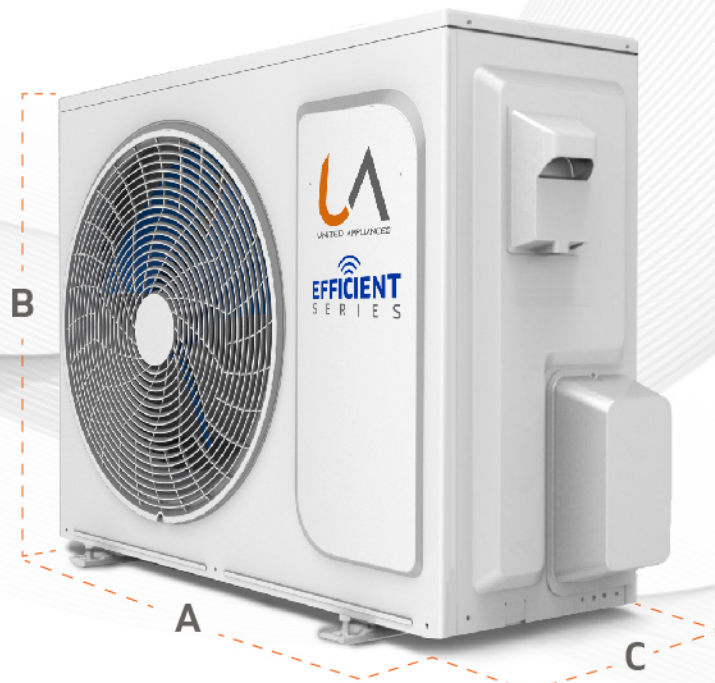

MODELOS EFFICIENT SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UAWC36-DN3C3	UAWH36-DN3C3
		3 TON SF	3 TON FC
Voltaje	V~	220 V	220 V
*REEE	SEER	12	12
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	36,000 BTU/h	36,000 BTU/h
Capacidad de calefacción	BTU/h	-	36,000 BTU/h
Consumo promedio frío	W	3,505.31	3,540.60
Consumo promedio calefacción	W	-	3,564.53
Amperaje promedio frío	A	15.93 A	16.09 A
Amperaje promedio calefacción	A	-	16.20 A
Refrigerante	R	R410A	R410A
Carga refrigerante frío	kg	1.65 Kg	1.85 Kg
Carga refrigerante calefacción	kg	-	1.85 Kg
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)*	dB(A)	48/42/39	48/42/39
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	56	56
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	cm	110*32.5*24.5	110*32.5*24.5
Dimensiones condensadora (AxBxC)	cm	86*72*32	86*72*32
Peso de Evaporadora	kg	17	17
Peso de Condensadora	kg	52	52

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

*Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora

SF= SOLO FRÍO FC= FRÍO Y CALEFACCIÓN

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

unitedappliances.com