



UNITED
APPLIANCES




18 SEER
INVERTER
SERIES



100% WIFI

AHORRO INTELIGENTE



MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA



UNITED APPLIANCES


18 SEER

70% Ahorro de energía

8 Años de garantía



EQUIPOS 100% WIFI

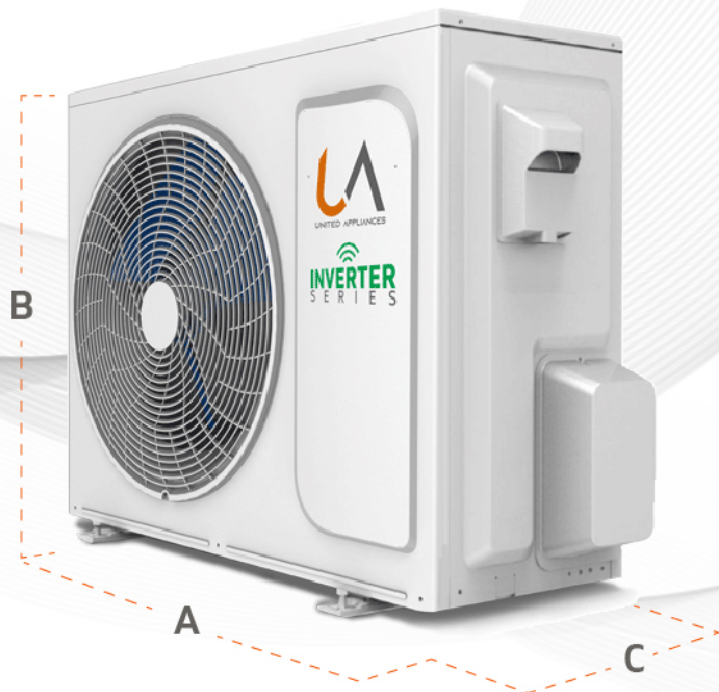

INVERTER SERIES



MODO DORMIR



ANTI-COTED



ANTI-FREEZE



PANTALLA OCULTA



MODO TURBO



ALUMINIO HIDROFÍLICO



AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS INVERTER SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UAWC12-AD3C3	UAWH12-AD3C3	UAWC12-DD3C3	UAWH12-DD3C3	UAWC18-DD3C3	UAWH18-DD3C3	UAWC24-DD3C3	UAWH24-DD3C3
	UNIDAD	1TON SF	1TON FC	1TON SF	1TON FC	1.5 TON SF	1.5 TON FC	2 TON SF	2 TON FC
Voltaje	V~	115	115	220	220	220	220	220	220
*REEE	SEER	18	18	18	18	18	18	18	18
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	-	12,000	-	12,000	-	18,000	-	24,000
Consumo promedio frío	W	880	880	960	960	1,391	1,391	1,631	1,631
Consumo promedio calefacción	W	-	823	-	874	-	1,218	-	1,511
Amperaje promedio frío	A	7.8	7.8	4.4	4.4	6.4	6.4	7.4	7.4
Amperaje promedio calefacción	A	-	7.3	-	4	-	5.6	-	6.9
Refrigerante	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga refrigerante frío	kg	0.50	-	0.50	-	0.73	-	1.15	-
Carga refrigerante calefacción	kg	-	0.70	-	0.70	-	0.93	-	1.35
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)*	dB(A)	42/38/36	42/38/36	42/38/36	42/38/36	44/38/35	44/38/35	46/40/37	46/40/37
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	50	50	50	50	54	54	56	56
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	cm	79*20*27	79*20*27	79*20*27	79*20*27	90*22*29.1	90*22*29.1	102.5*32*23.5	102.5*32*23.5
Dimensiones condensadora (AxBxC)	cm	66*53*25	66*53*25	66*53*25	66*53*25	78*56*27	78*56*27	78*56*27	78*56*27
Peso de Evaporadora	kg	7.7	7.7	7.7	7.7	10	10	13	13
Peso de Condensadora	kg	25	25	25	25	34	34	36	36

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

*Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora

SF= SOLO FRÍO FC= FRÍO Y CALEFACCIÓN

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

unitedappliances.com


18 SEER

70% Ahorro de energía

8 Años de garantía

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO

EQUIPOS 100% WIFI

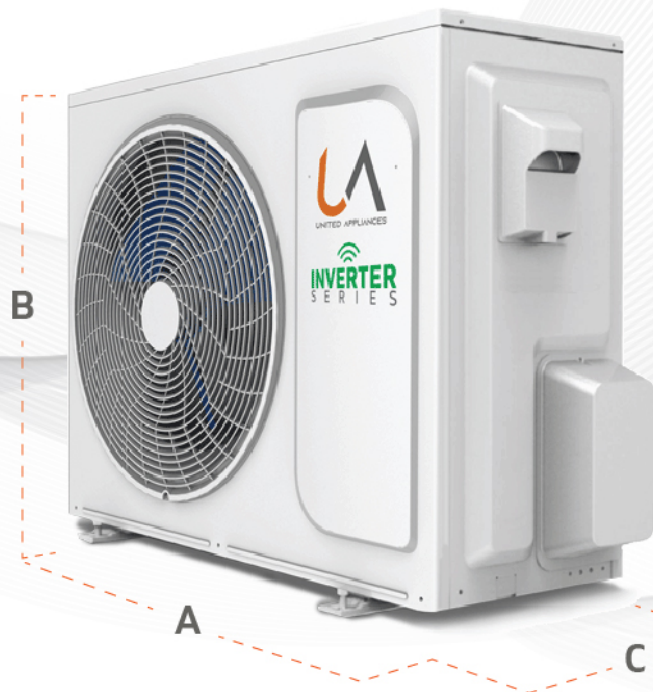

INVERTER
S E R I E S



MODO DORMIR



ANTI-COTED



ANTI-FREEZE



PANTALLA OCULTA



MODO TURBO



ALUMINIO HIDROFÍLICO



AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS INVERTER SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UAWC36-DD3C3	UAWH36-DD3C3
		3 TON SF	3 TON FC
Voltaje	V~	220 V	220 V
*REEE	SEER	18	18
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	36,000 BTU/h	36,000 BTU/h
Capacidad de calefacción	BTU/h	-	36,000 BTU/h
Consumo promedio frío	W	3,800	3,700
Consumo promedio calefacción	W	-	3,400
Amperaje promedio frío	A	16,60 A	16.80 A
Amperaje promedio calefacción	A	-	16.80 A
Refrigerante	R	R410A	R410A
Carga refrigerante frío	kg	1.67 Kg	1.75 Kg
Carga refrigerante calefacción	kg	-	1.75 Kg
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)*	dB(A)	48/42/39	48/42/39
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	56	56
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	cm	110*32.5*24.5	110*32.5*24.5
Dimensiones condensadora (AxBxC)	cm	86*72*32	86*72*32
Peso de Evaporadora	kg	17	17
Peso de Condensadora	kg	63.07	64.13

*Relación de Eficiencia Energética Estacional

*Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora

SF= SOLO FRÍO FC= FRÍO Y CALEFACCIÓN

MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

unitedappliances.com