UNITED APPLIANCES®

unitedappliances.com

Nuevo **modelo**

ULTRA EFFICIENT SERIES

GARANTÍA EXTENDIDA
10 AÑOS
EN COMPRESOR
1 AÑO
EN PARTES

MÁXIMA **CALIDAD** | MÁXIMA **EFICIENCIA**

UNITED APPLIANCES

unitedappliances.com

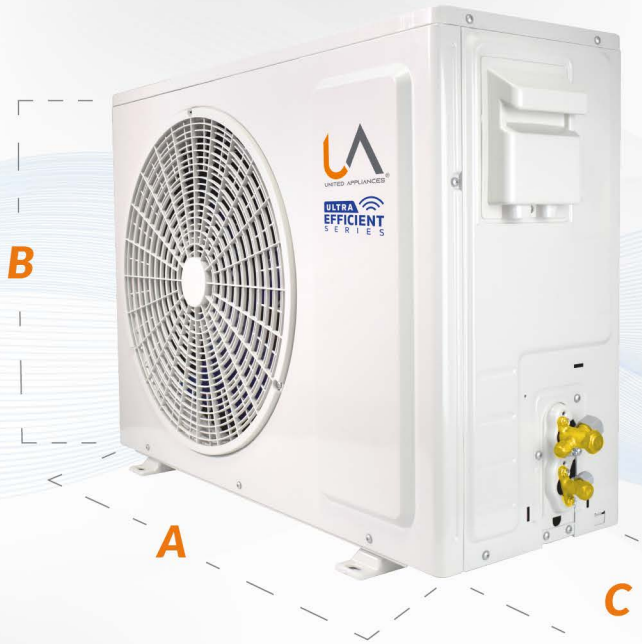

Compatible con: alexa | Google Assistant | Siri

ULTRA EFFICIENT SERIES

- Display oculto
- Turbo enfriamiento
- Recubrimiento gold fin
- Modo dry
- Modo sleep
- 100% WIFI READY — *Adquiere tu modulo USB por separado y activa a través de la App UA smart*

Documento actualizado en OCTUBRE 2026.

EQUIPOS **SÓLO FRÍO** / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ULTRA EFFICIENT SERIES**

CONCEPTO	UNIDAD	UAWC12-AN3C6	UAWC12-DN3C6	UAWC18-DN3C6	UAWC24-DN3C6	UAWC36-DN3C6
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	110-1-60	220-1-60			
CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	12		18	24	36
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	12				
POTENCIA DE ENTRADA	W	1,099	1,106	1,675	2,226	3,297
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	10.0	5.0	7.6	10.1	15.0
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	/				
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	20			25	30
NIVEL DE RUIDO IDU*	dB(A)	42		44	46	48
NIVEL DE RUIDO ODU*	dB(A)	50		54		56
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin				
COMPRESOR	---	Rotativo				
REFRIGERANTE	---	R410A				
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	0.49	0.45	0.64	0.93	1.30
LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUÍDA	m	4				
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	12				15
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.	1/4				3/8
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.	3/8		1/2		5/8
ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)	m	7			8	
LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	m	12			15	
DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)	mm	805 x 197 x 270		910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)	mm	660 x 530 x 250		765 x 550 x 270		860 x 720 x 320
DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)	mm	864 x 265 x 332		979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)	mm	768 x 575 x 338		872 x 606 x 359		982 x 777 x 438
PESO NETO IDU	kg	7.70	7.81	10.30	12.58	14.60
PESO NETO ODU	kg	23.50	23.99	30.50	33.22	49.40
PESO BRUTO IDU	kg	9.60	9.43	12.31	15.30	17.50
PESO BRUTO ODU	kg	27.20	27.37	34.49	37.50	55.55

* Valores considerados en velocidad alta.

40% MAYOR AHORRO MÁXIMA **CALIDAD** | MÁXIMA **EFICIENCIA**

UNITED APPLIANCES

unitedappliances.com

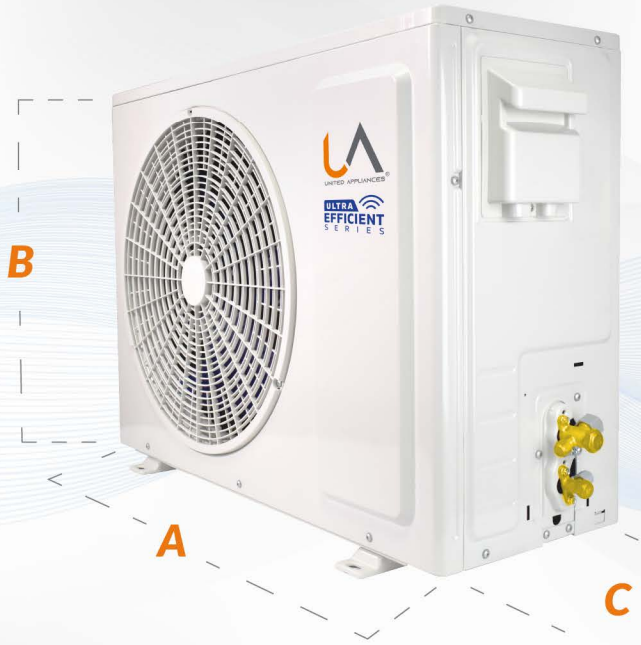

Compatible con: alexa | Google Assistant | Siri

ULTRA EFFICIENT SERIES

- Display oculto
- Turbo enfriamiento
- Recubrimiento gold fin
- Modo dry
- Modo sleep
- 100% WIFI READY — *Adquiere tu modulo USB por separado y activa a través de la* ***App UA smart***

Documento actualizado en OCTUBRE 2026.

EQUIPOS **FRÍO Y CALEFACCIÓN** / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ULTRA EFFICIENT SERIES**

CONCEPTO	UNIDAD	UAWH12-AN3C6	UAWH12-DN3C6	UAWH18-DN3C6	UAWH24-DN3C6	UAWH36-DN3C6
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	110-1-60	220-1-60			
CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	12		18	24	36
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	12		18	24	36
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	12				
POTENCIA DE ENTRADA EN EFRIAMIENTO	W	1,099	1,106	1,675	2,226	3,297
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	W	1,066	1,066	1,599	2,132	3,197
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	10.0	5.0	7.6	10.1	15.0
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	9.7	4.8	7.3	9.7	14.5
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	20			25	30
NIVEL DE RUIDO IDU*	dB(A)	42		44	46	48
NIVEL DE RUIDO ODU*	dB(A)	50		54		56
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin				
COMPRESOR	---	Rotativo				
REFRIGERANTE	---	R410A				
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	0.65	0.63	0.90	1.15	1.75
LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUÍDA	m	4				
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	12				15
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.	1/4				3/8
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.	3/8		1/2		5/8
ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)	m	7			8	
LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	m	12			15	
DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)	mm	805 x 197 x 270	805 x 197 x 270	910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)	mm	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	765 x 550 x 270	765 x 550 x 270	860 x 720 x 320
DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)	mm	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)	mm	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	872 x 606 x 359	872 x 606 x 359	982 x 777 x 438
PESO NETO IDU	kg	7.92	7.88	10.26	12.62	14.70
PESO NETO ODU	kg	24.88	23.42	33.54	35.38	51.60
PESO BRUTO IDU	kg	9.60	9.50	12.24	15.23	17.60
PESO BRUTO ODU	kg	28.70	27.00	37.76	39.67	57.70

* Valores considerados en velocidad alta.

40% MAYOR AHORRO MÁXIMA **CALIDAD** | MÁXIMA **EFICIENCIA**